




DATOS GENERALES


CÓDIGO DNES N°:	MES-17-R08	
REVISIÓN:	OCTAVA	
NOMBRE:	ESCRITORIO EN L MINKA I 1500MM X 1500MM	
TIPO:	CON CAJONERA	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control / Visualización / Material	
Cajonera/estructura metálica	Acero laminado al frío de 0.7mm, 350mm x 560mm x 700mm
Cajonera/rieles	Telescópicas de doble extensión acero inoxidable
Cajoneras/agarraderas cajones	Acero inoxidable de 210mm de longitud.
Cajoneras/cajones	1 grande para carpetas colgantes, 2 pequeños de uso múltiple
Cajoneras/cerradura	Empuje centralizado enchapada en níquel con un giro de 90 grados
Cajoneras/niveladores de altura	Poliamida (nylon) de alta resistencia color negro, de diámetro 3/8"
Dimensiones/escritorio	Tablero principal: 1500mm x 600mm Tablero auxiliar: 900mm x 600mm
Estructura/faldón para escritorio	Acero laminado al frío de 1.4mm de espesor, con diseño troquelado de figuras cuadradas, cubierto con pintura color Nopal, fijo a soportes laterales. Dim: 1130 mm x 340mm.
Estructura/inferior	Diseño en U invertida: Tubo rectangular en acero laminado 51mm x 25mm x 1.4mm, color Gris claro. con platinas "L" de 75mm x 75mm con 5mm de espesor
Estructura/niveladores de altura	Poliamida (nylon) de alta resistencia color negro, de diámetro 3/8"
Estructura/pintura elementos metálicos	Polvo sistema de aplicación electrostática secado al horno.
Estructura/soldadura	Suelda MIG
Tablero de superficie/canto duro	Espesor 2mm. Color similar al laminado.
Tablero de superficie/pasacables	Elíptico, color negro
Tablero de superficie/revestimiento del tablero	Laminado de alta presión (HPL), espesor de 0.8mm, color tipo Niebla 2191.
Tablero de superficies/canaleta metálica para cables	Acero laminado al frío de 0.7mm de 40mm x 60mm x 80mm, color Nopal.
Tablero de superficie/tablero principal	Aglomerado de 25mm, 1 cara en laminado de baja presión (melamina), color tipo blanco.

IMAGEN REFERENCIAL

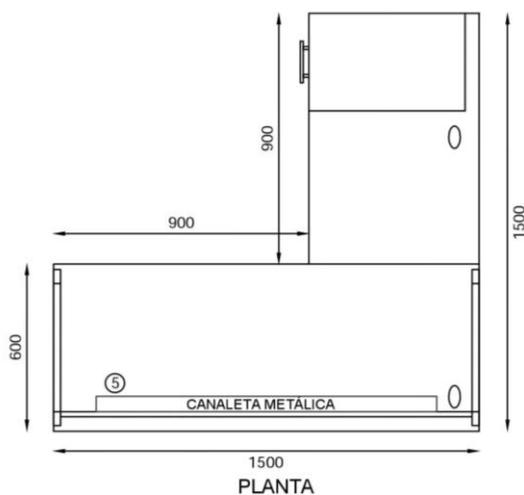

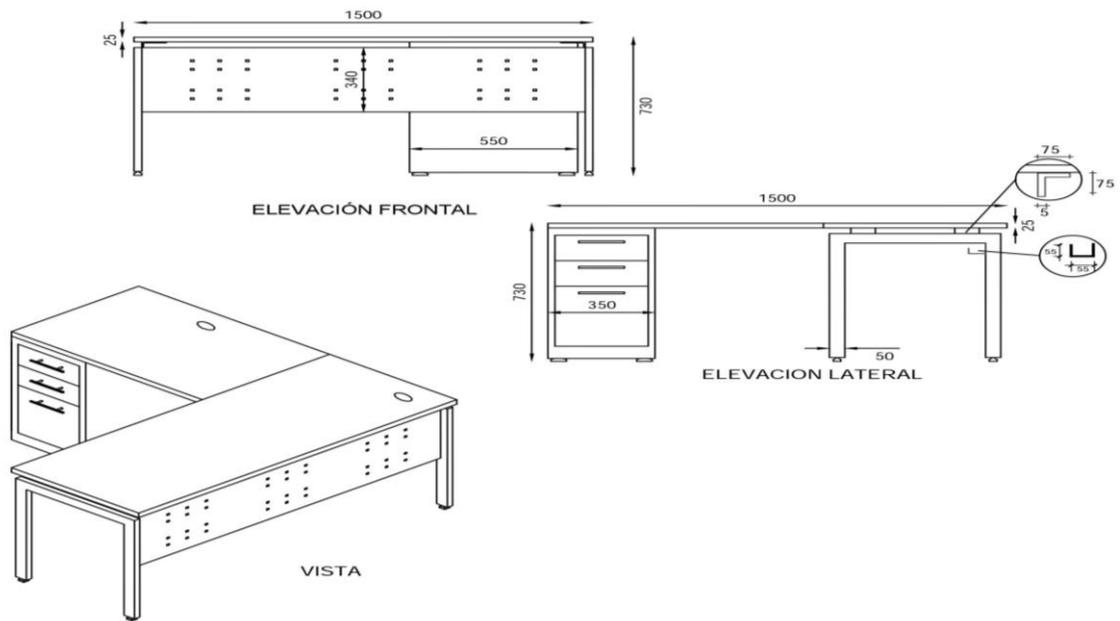

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación	No aplica
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	No aplica